

VELIS



ALTA EFFICIENZA



SHOWER READY



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO



PACCHETTO SICUREZZA



DISPLAY SMART



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MULTIPOSIZIONE



ULTRASOTTILE



ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC E HCFC



DESIGN ITALIANO



- Design esclusivo
- Installazione Multi posizione H/V (garantite prestazioni superiori in installazione verticale)
- Funzione Shower Ready
- Funzione Eco
- Caldaia smaltata al titanio a 850°C
- Doppio anodo di magnesio
- Doppia flangia 5 bulloni
- Valvola di sicurezza testata a 8 BAR
- Display LED
- Cavo e spina Shuko

DATI TECNICI


		VLS 50	VLS 80	VLS 100
Capacità	l	50	80	100
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5
Voltaggio	V	230	230	230
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)	h, min.	0:46'	1:10'	1:31'
Tempo di risc.** (ΔT=45°C)	h, min.	2:02'	2:56'	3:42'
Pressione max di esercizio	bar	8	8	8
Temp. max di esercizio	°C	80	80	80
Peso netto	kg	20	26	30
Protezione	IP	IPX4	IPX4	IPX4

* Caldaia di uscita

** Capacità totale

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	VLS 50	VLS 80	VLS 100
A mm	800	1090	1275
B mm	405	693	880

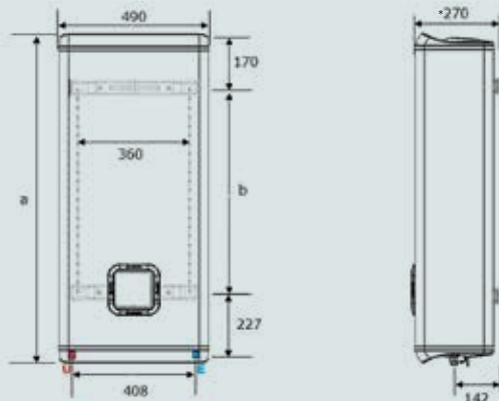

*Spessore 281 mm con interfaccia inclusa

Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra (tubo acqua fredda in basso)

Descrizione	N° pezzi per pallet
VELIS 50	18
VELIS 80	15
VELIS 100	12

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"