



## Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



ALTA EFFICIENZA



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO



PACCHETTO SICUREZZA



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MADE IN ITALY





ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC

- DISPLAY SOFT TOUCH
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA
- ALTA PRECISIONE DI REGOLAZIONE GRAZIE ALLA SONDA NTC
- DESIGN ESCLUSIVO
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- ALTA EFFICIENZA

risparmio  
annuale fino a  
**70 €**

### Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO PLUS			PRO PLUS			
		50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 V/5	80 V/5	100 V/5	
Capacità	l	50	80	100				
Potenza	W	1200	1200	1500	a mm	550	758	913
Voltaggio	V	230	230	230	b mm	398	603	758
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40				
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8				
Peso netto	kg	16,5	22	25,5				
Protezione	IP	x3	x3	x3				
		50 V/5	80 V/5	100 V/5				
<b>CODICE</b>		<b>3200525</b>	<b>3200526</b>	<b>3200527</b>				

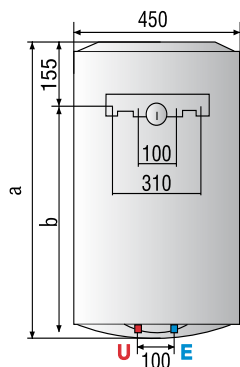

#### LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"